



Detal 9

Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).

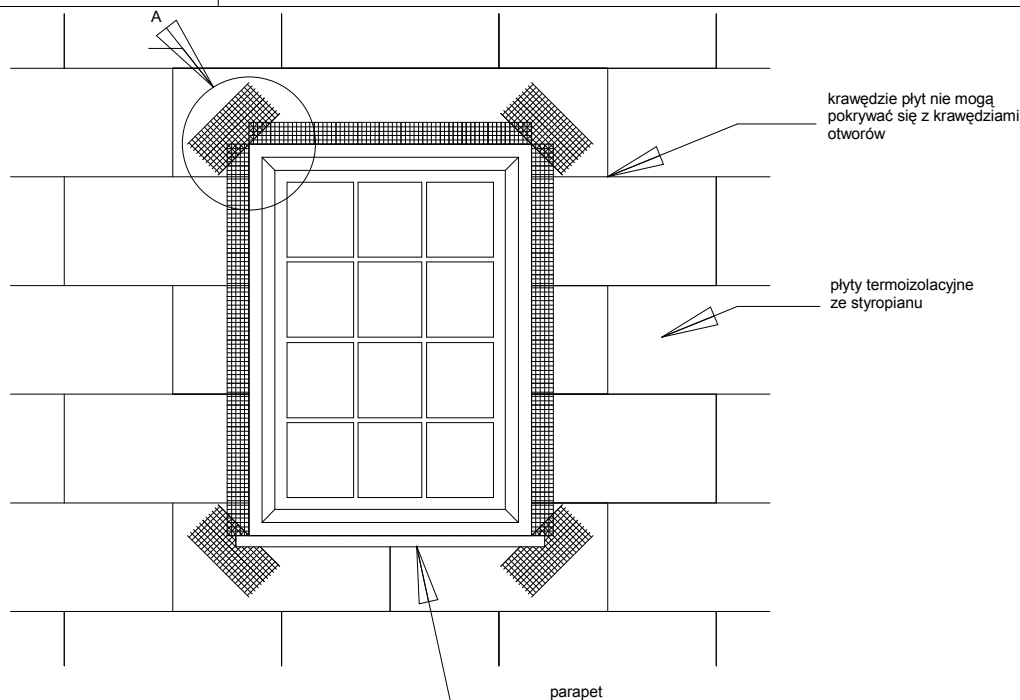

Szczegół A

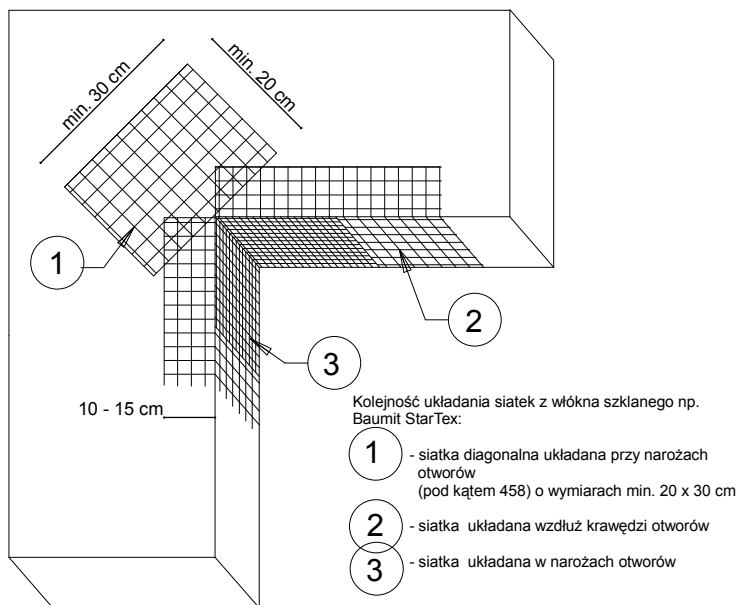

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Faza:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
Temat:	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JADWISIN		
Inwestor:	GMINA STRACHÓWKA, UL. NORWIDA 6, 05-282 STRACHÓWKA		
Lokalizacja:	Pow. wołomiński, Gm. Strachówka, wieś Jadwisin, dz. nr: 179	Nr ark.:	D-9
Branża:	ARCHITEKTURA	Skala:	1:10
Nazwa rysunku:	ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI	Data:	listopad 2012
Projektant:	mgr inż. arch. Karolina Szerszenowicz upr. nr: MA/077/10	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Siwińska upr. nr: WP-OIA/OKK/UpB/1/2009	Podpis:	
Wyk. branży architektonicznej:	<div>  </div> <div> ARCHIDESIGN Karolina Szerszenowicz Ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Mińsk Maz. NIP: 822-187-60-25 kom. 608 55 18 44 </div>		